


Серия 3.407.1-164 Выпуск 1

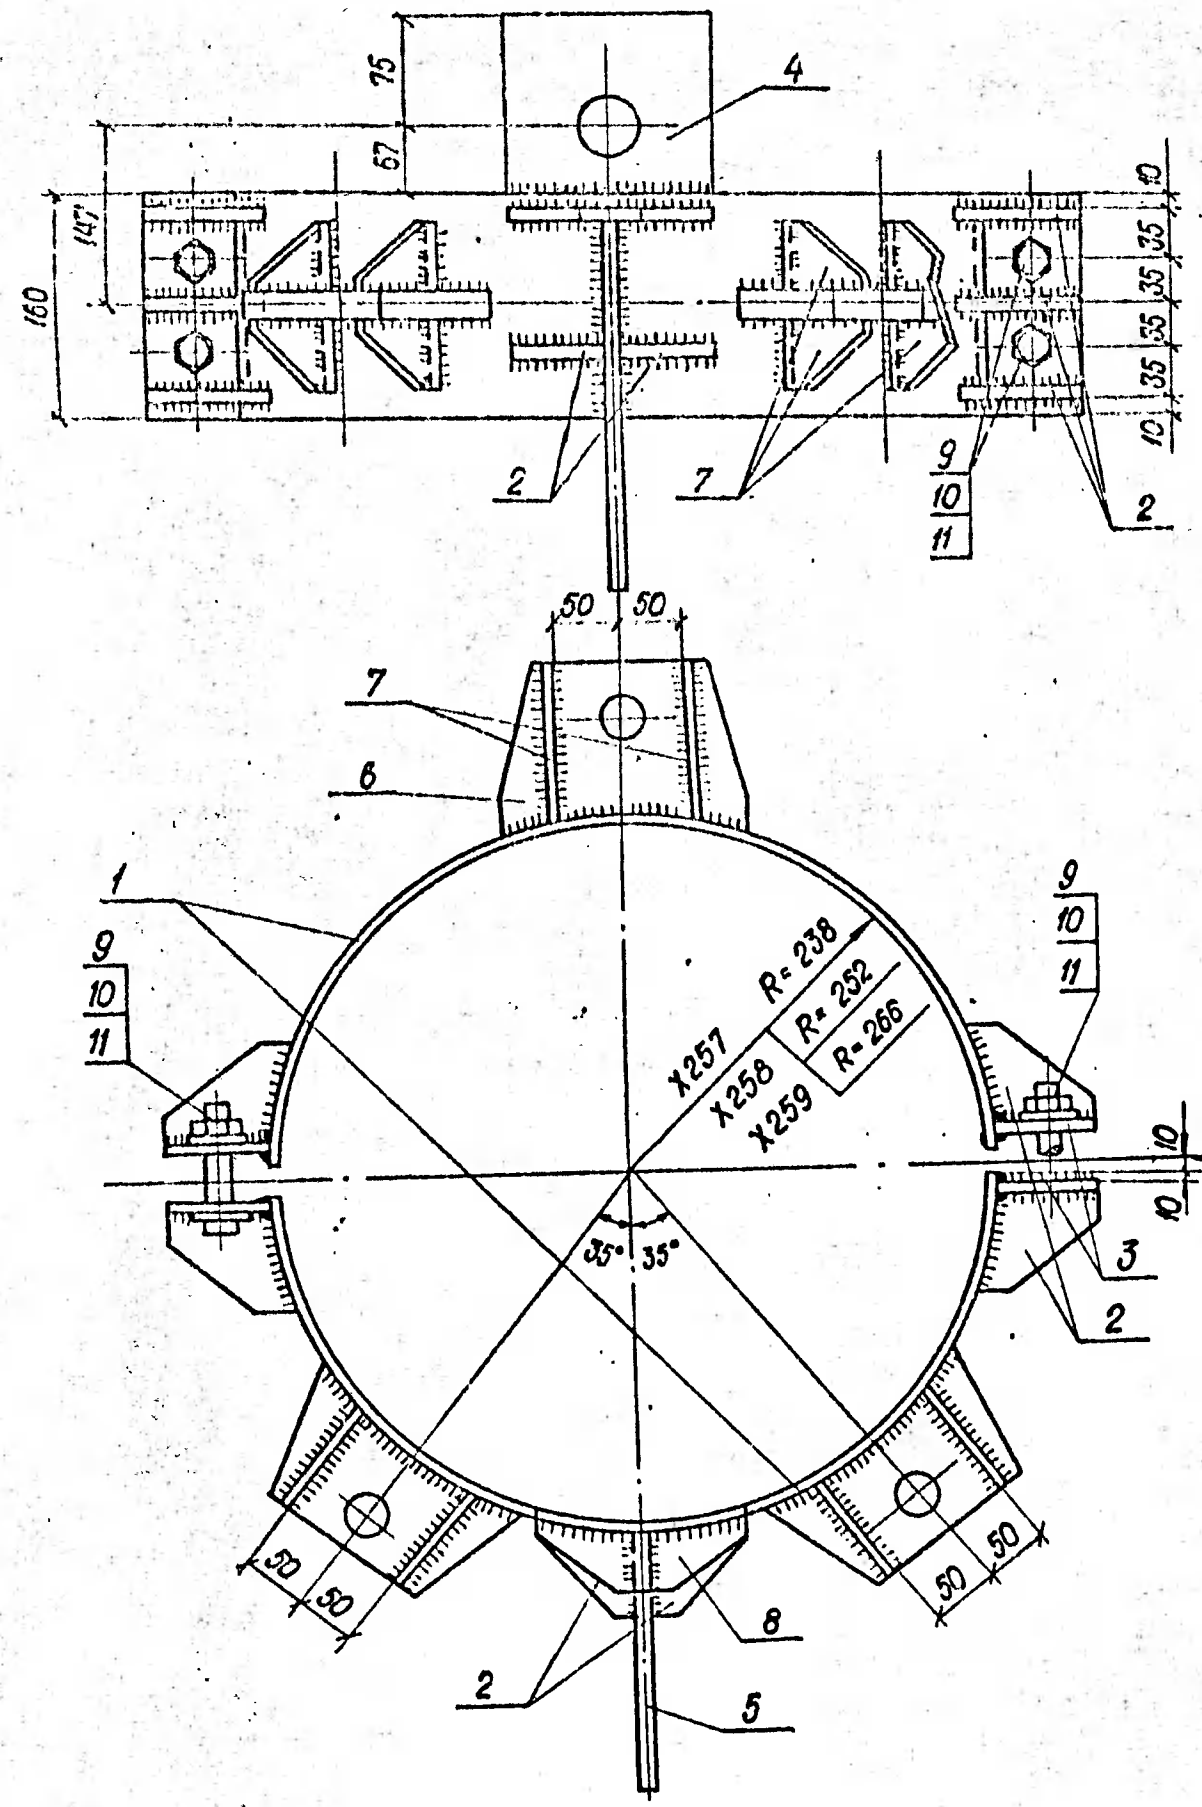

| Поз.                                 | Обозначение   | Наименование                      | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------|------------|
| <b>X257</b>                          |               |                                   |      |               |            |
| 1                                    |               | Полоса 6x160; ГОСТ 103-76; L=730  | 2    | 5,5           |            |
| 2                                    |               | Полоса 10x70; ГОСТ 103-76; L=70   | 14   | 0,4           |            |
| 3                                    |               | Полоса 10x70; ГОСТ 103-76; L=70   | 4    | 0,9           |            |
| 4                                    |               | Полоса 10x140; ГОСТ 103-76; L=150 | 2    | 1,7           |            |
| 5                                    |               | Полоса 25x120; ГОСТ 103-76; L=230 | 1    | 5,0           |            |
| 6                                    |               | Полоса 16x100; ГОСТ 103-76; L=180 | 3    | 2,1           |            |
| 7                                    |               | Полоса 6x50; ГОСТ 103-76; L=80    | 12   | 0,1           |            |
| 8                                    |               | Полоса 10x50; ГОСТ 103-76; L=150  | 1    | 0,9           |            |
| <b>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</b>           |               |                                   |      |               |            |
| 9                                    | ГОСТ 7798-70  | Болт М20x100                      | 4    | 0,3           |            |
| 10                                   | ГОСТ 5915-70  | Гайка М20                         | 4    | 0,05          |            |
| 11                                   | ГОСТ 11371-78 | Шайба 20                          | 8    | 0,02          |            |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ X258</b> |               |                                   |      |               |            |
| 1                                    |               | Полоса 6x160; ГОСТ 103-76; L=770  | 2    | 5,8           |            |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ X259</b> |               |                                   |      |               |            |
| 1                                    |               | Полоса 6x160; ГОСТ 103-76; L=815  | 2    | 6,1           |            |

- 1. Все швы h = 6 мм
- 2. Все отверстия φ 2,5 мм кроме оговоренных

Изм. № посл. Подпись и дата Взам. инв. №

|                          |                                    |   |          |         |
|--------------------------|------------------------------------|---|----------|---------|
| <b>3.407.1-164.12.02</b> |                                    |   |          |         |
| Нач. отд. Рабинович      | <b>Хомуты<br/>X257, X258, X259</b> | Стадия  | Масса    | Масштаб |
| Н. контр. Полторацкий    |                                    | Р   |          | 1:5     |
| ГИП Сапожников           |                                    | Лист 1  | Листов 2 |         |
| Разработ. Злобин         |                                    | <b>СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ<br/>КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br/>г. АЛМА-АТА 1983 г.</b> |          |         |