



Серия 3407-131 Выпуск 1

Типовые конструкции


**Б276С**

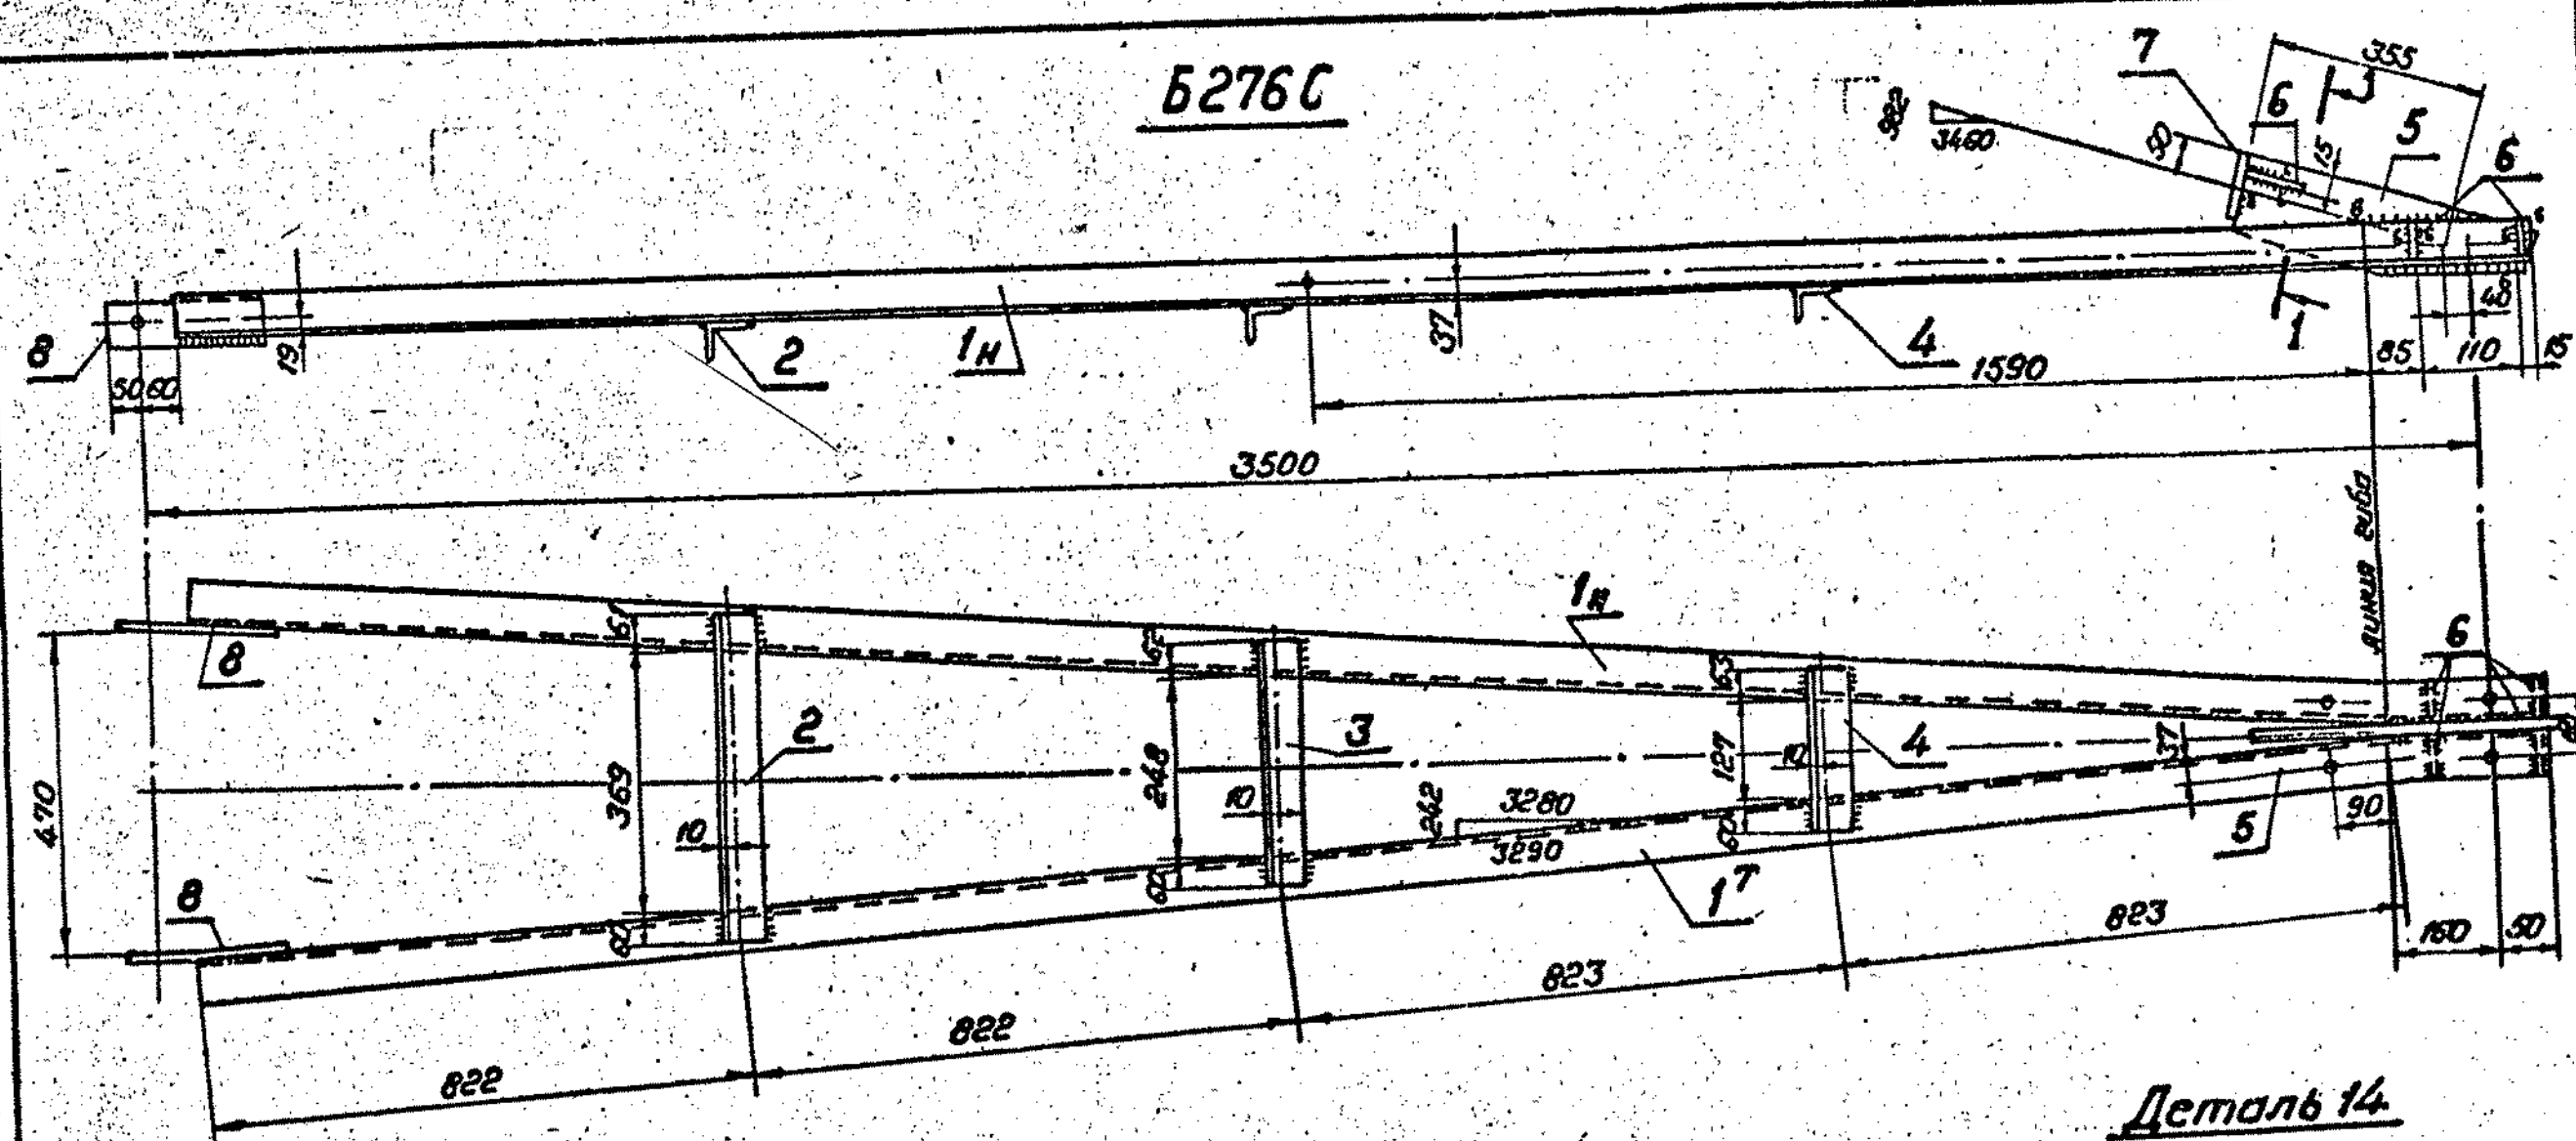


**Б260С, Б261С (обратная Б260С)**

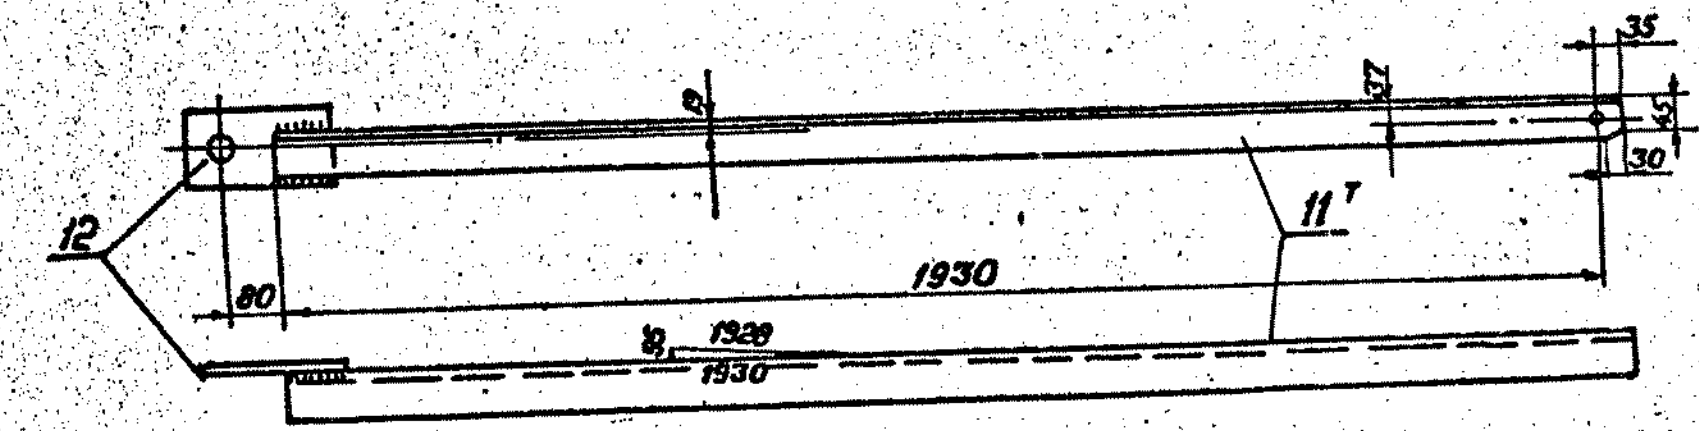


**Б262**

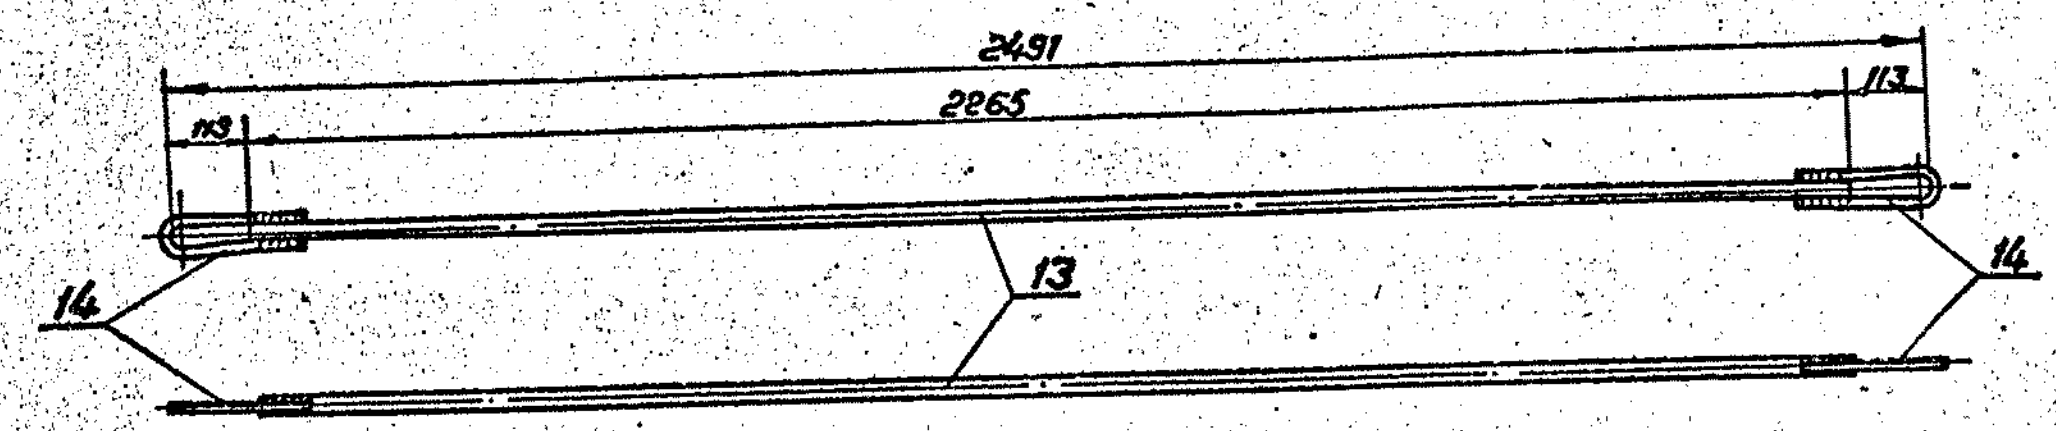


**Деталь 8**

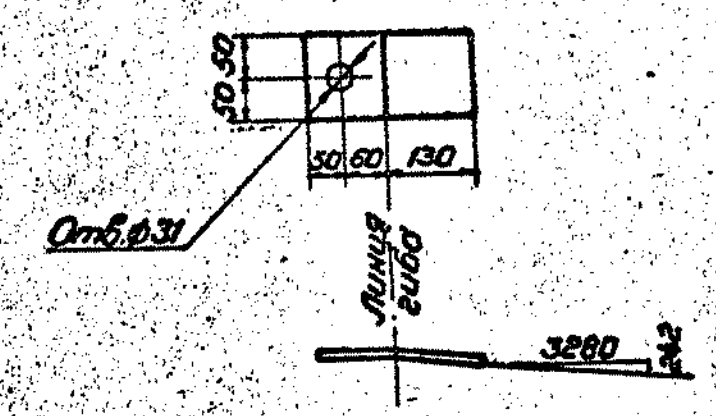



**Б265**




**Деталь 6**




**Деталь 7**

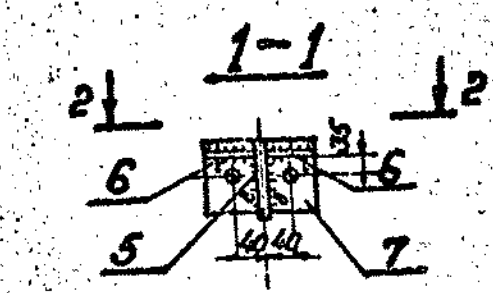


**Деталь 14**

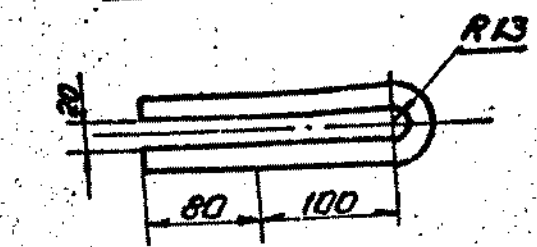


**Деталь 12**

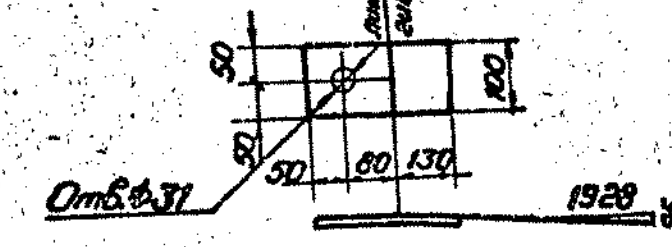

**Деталь 5**

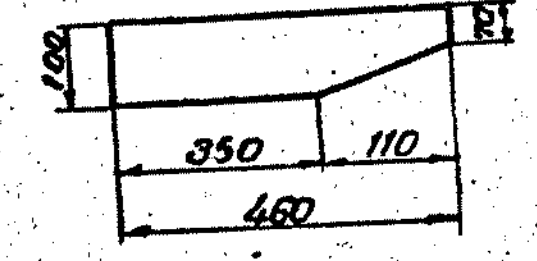

**Б264**

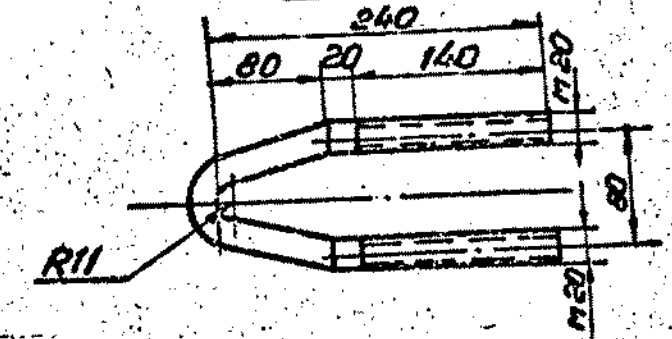

**Спецификация**

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол.		Масса, кг		Примечание
				г	н	1 дет.	всех	
Б276С	1	L75 x 6*	3500	1	1	241	48	61
	2	L50 x 4	490	1	-	1,4	1	
	3	L50 x 4	370	1	-	1,1	1	
	4	L50 x 4	250	1	-	0,7	1	
	5	-100 x 6	460	1	-	2,2	2	
	6	-65 x 6	65	6	-	0,1	1	
	7	-100 x 16	160	1	-	2,0	2	
	8	-100 x 10	240	2	-	1,9	4	
Наплавленный металл								1
Б260С	11	L63 x 5	1965	1	-	9,4	9	10
	12	-100 x 6	260	1	-	1,2	1	
Б261С (обратная)	11	L63 x 5	1965	-	1	9,4	9	10
	12	-100 x 6	260	1	-	1,2	1	
Б262	13	• φ20	2265	1	-	6,6	6	7
	14	• φ16	425	2	-	0,6	1	
Б264		• φ20	545	1	-	1,3	1	1
Б265		-60 x 10	140	1	-	0,7	1	1

\* Возможна замена L70 x 6

**Примечания**

- Все швы h=5мм
- Все отверстия φ21<sup>±0,1</sup>
- Электроды типа Э42 А

Изм. № подл. Дата 9495071-58

Серия 3407-131 Вып. 1				62
Исполнительные чертежи с группами 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100				
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист
Разраб. Русова	1381			62
Провер. Балута				
Рук. гр.				
Пл. спец. Штун				
Эксп. И.Ю. Курмасов				
Траверса Б5С				
Металлические детали марки Б276С, Б260С, Б261С, Б262, Б264, Б265				
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»				
Сибирь-Электросетьпроект				
Ленинград				
ср 426				