




Б 338

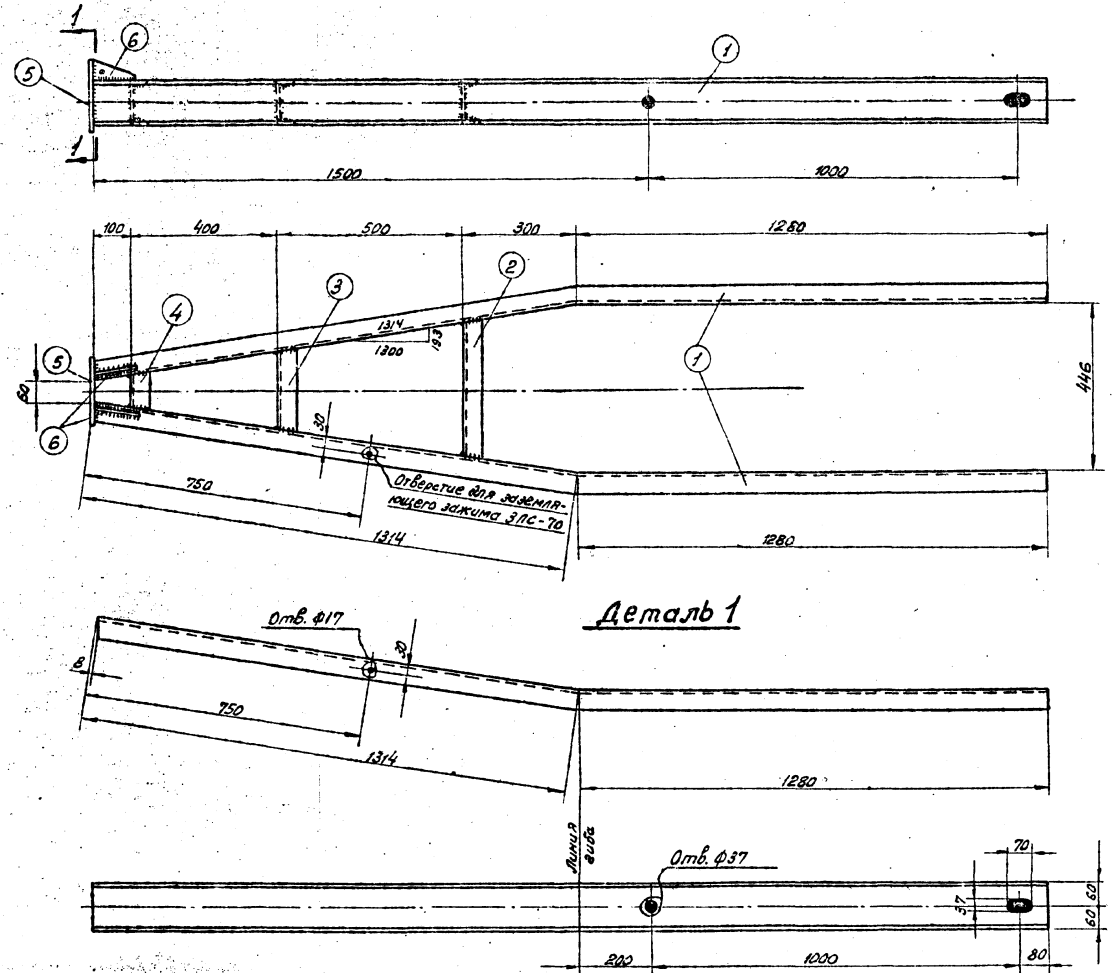


Деталь 2




Деталь 3




Деталь 4




Разрез 1-1



Деталь 5




Деталь 6

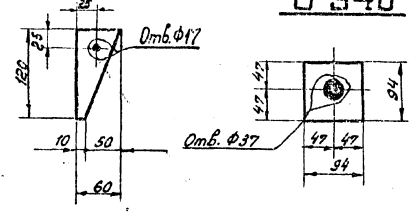

Б 340

Б 339

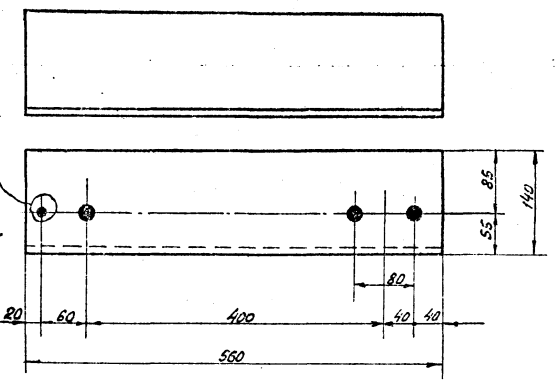

Спецификация

Марка	№ дпт.	Сечение	Длина мм.	Кол-во		Вес в кг.		Примечание
				т	н	1 дпт.	всех	
Б 338	1	[12	2535	2		27,0	54	65
	2	[12	372	1		3,9	4	
	3	[12	224	1		2,3	2	
	4	[12	106	1		1,1	1	
	5	- 170 x 10	200	1		2,6	3	
	6	- 60 x 6	120	2		0,4	1	
Б 339		L 140 x 9	560	1		10,8	11	11
Б 340		- 94 x 6	34	1		0,4	1	1

Примечания:

1. Все марки оцинковать
2. Все отверстия $\phi 21$ мм, кроме оговоренных
3. Все швы $h = 4$ мм.
4. Электроды типа Э42А.

3082ТМ-ТЗ-13

ЭСР	Энергосетьпроект	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330 кВ.	Рабочие чертежи
	Северо-Западное отделение		лист №
Исполнитель	М.С. Сидоров	Металлические детали	
Проектировщик	В.И. Соловьев	Б 338, Б 339 и Б 340	
Ленинград 1969г.	Инженер-проектировщик	М. 1:10, 1:5	№ 3082ТМ-ТЗ-13
	Проектант	Разм. 4ф.	литера