


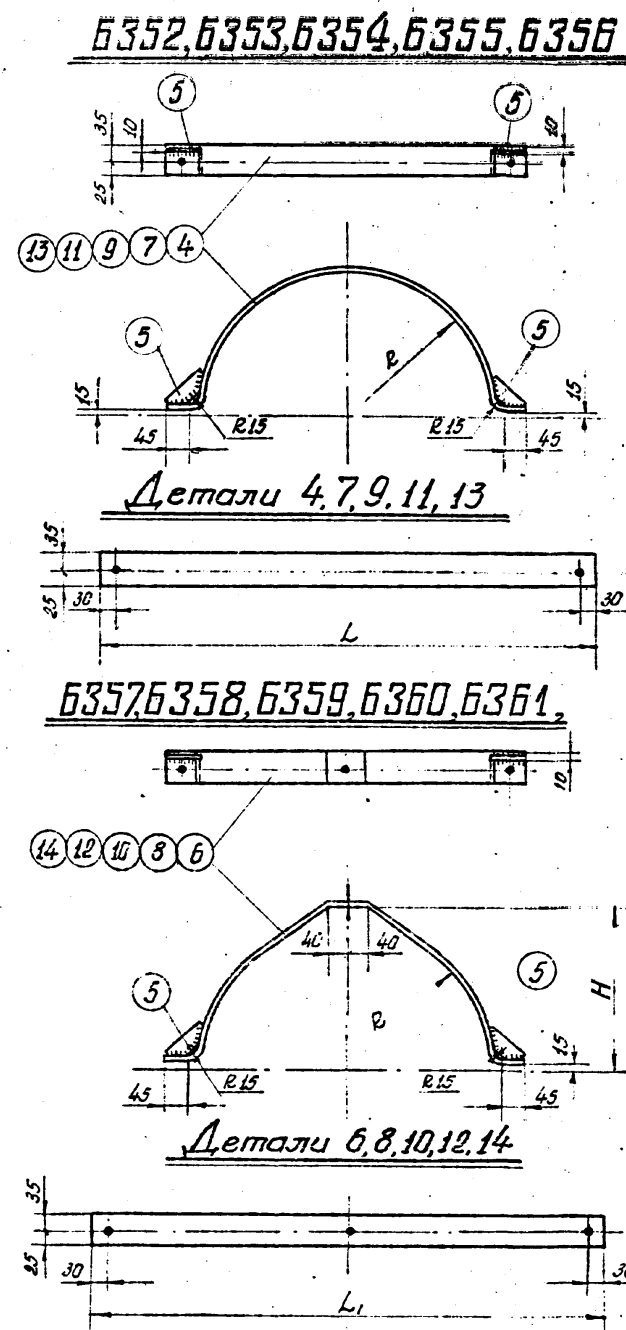


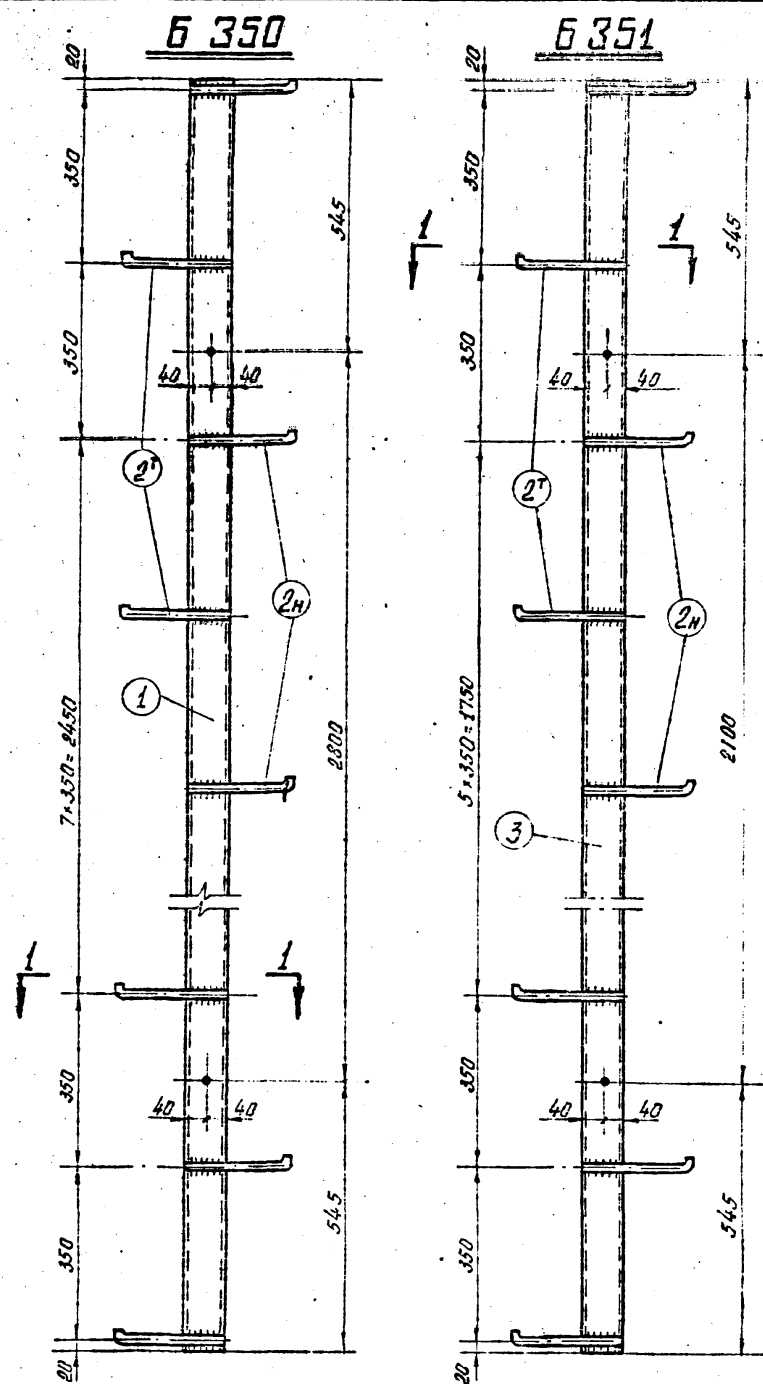


Деталь 5



Разрез по 1-1



Деталь 2

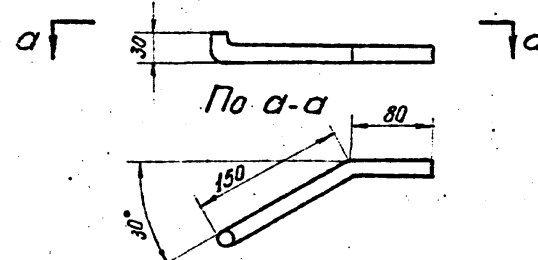

Примечания

1. Все отверстия $\phi 17$ мм.
2. Все швы $h=4$ мм.
3. Электроды типа Э42А.

Таблица размеров

Марки	R	L	H	L ₁
Б352	291	990	330	1035
Б353	272	935	310	980
Б354	252	875	290	920
Б355	233	810	270	860
Б356	224	785	260	835

Спецификация

Марка	NN	Сечение	Длина мм	Кол-во		Вес в кг		Примечание
	п/п			Т	Н	1дет	Всего	
Б350	1	С N8	3890	1		27.4	27	32
	2 ^Н	• φ16	245	6	6	0.4	5	
Б351	3	С N8	3190	1		22.5	23	27
	2 ^Н	• φ16	245	5	5	0.4	4	
Б352	4	— 60×4	990	1		1.8	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б353	6	— 60×4	935	1		1.8	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б354	7	— 60×4	875	1		1.7	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б355	8	— 60×4	810	1		1.5	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б356	9	— 60×4	785	1		1.5	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б357	10	— 60×4	1035	1		2.1	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б358	11	— 60×4	980	1		1.9	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б359	12	— 60×4	920	1		1.7	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б360	13	— 60×4	860	1		1.6	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	
Б361	14	— 60×4	835	1		1.6	2	2
	5	— 35×4	90	2		0.1	—	

ЭСР	Энергосетбпроект	Унифицированные	Рабочие
	Северо-Западное отделение	железобетонные нормальные	чертежи
	Л. 29	опоры ВЛ 110-330 кВ	лист N
	Л. 29	Металлические детали	
	Л. 29	Марки Б350-Б361	
Ленинград	Л. 29	М. 1:10	N 3082ТМ-ТЗ-20
1969 г.	Л. 29	Разм. 3 ф.	литера