


Антикоррозийную защиту и выбор марки стали для температуры ниже минус 40°C производить в соответствии с техническим описанием ТС.

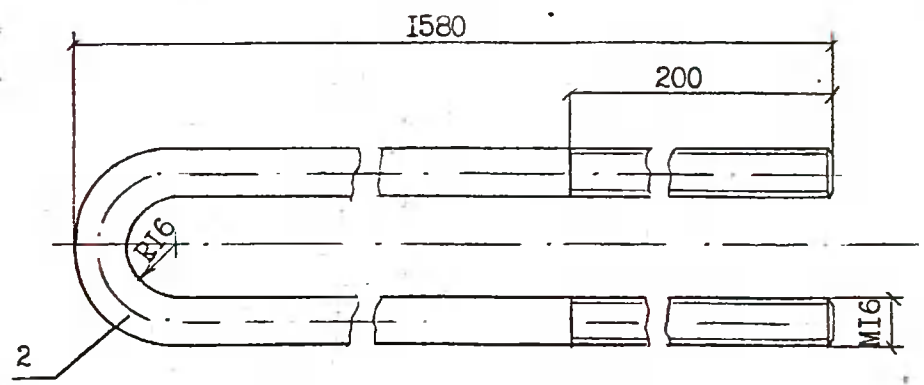

	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1		Круг В16 ГОСТ 2590-71 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=710	1	1,12кг
2		Круг В16 ГОСТ 2590-71 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=3200	1	2,5кг
3		Полоса В10х100 ГОСТ103-76 ВСт3пс5 ГОСТ 535-88 L=100	1	0,785кг
4	ГОСТ 5915-70	Гайка 2М16	4	0,14кг

			Л57-97.06.06			
И.контр.	Гоголев	<i>[Signature]</i>	Узел крепления плит Г52	Стадия	Масса	Масштаб
Г.ИП	Гоголев	<i>[Signature]</i>			4,5	
Гл. спец.	Куликова	<i>[Signature]</i>		Лист		Листов
Инженер	Седотова	<i>[Signature]</i>		АО "РОСЭП"		